


К-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	40I-02-44.87
СССР	ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕМОНТНАЯ БАЗА ТОРФОПРЕДПРИЯТИЙ С ПРОГРАММОЙ 100+150 ТЫС.Т ТОРФА В ГОД	УДК 662.64I
ЦИТП		
АВГУСТ 1988	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На 2 страницах Страница 1

СХЕМА ГЕНПЛАНА

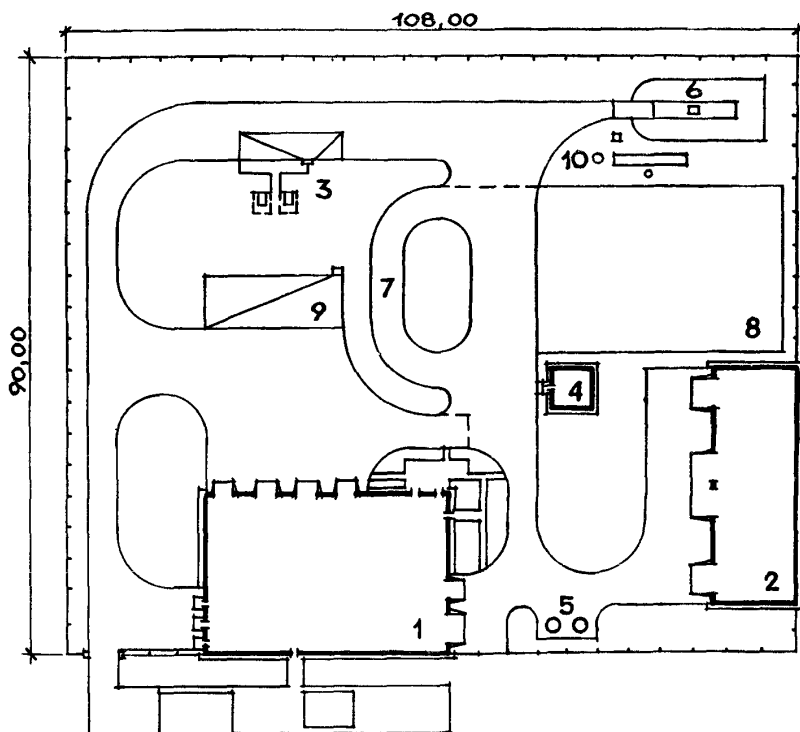

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Но- мер	Наименование	Обозначение типового проекта	Но- мер	Наименование	Обозначение типового проекта
1	Производственный корпус	40I-2-45.87	6	Моечная эстакада	
2	Стоянка тракторов	8I6-2-25.86	7	Площадка обкатки машин	-
3	Склад светлых нефтепродук- тов емк. 20 м³	704-I-173.85	8	Площадка стоянки оборудо- вания	-
4	Склад ГСМ на 5 тонн	704-I-182.86	9	Площадка стоянки автотранс- порта	-
5	Площадка для хранения газо- вых баллонов в контейне- рах	-	10	Очистные сооружения для сточных вод от мойки авто- мобилей	902-2-416.86

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕМОНТНАЯ БАЗА ТОРФОПРЕДПРИЯТИЙ
С ПРОГРАММОЙ 100+150 ТЫС.Т ТОРФА В ГОД

ТИПОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕК-
ТИРОВАНИЯ
401-02-44.87

Лист I
Страница 2

IIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Строительство производственной базы предусматривается в составе торфопредприятия.

База обеспечивает ремонтными работами техническое оборудование предприятия, хранение материальных ценностей, контроль за качеством добываемого сырья. В производственном корпусе базы размещены административные помещения торфопредприятия и бытовые для работников базы.

ISLA ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА

Площадь участка га 0,97 Плотность застройки % 40,1

NIIB РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА - минус 30°(основной), 40°С

СЗВВ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Годовая производственная программа:
в условных ремонтах трактора
ДТ-75Б

СЗДД КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - IV

СЗЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -обычные

то же, в стоимостном выра-
жении тыс. руб. 120,0

ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ И РЕСУРСАХ (годовая) СЗВВ

РЕЖИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ

Вода м³ 2181,4

Количество смен 2

Тепло ГДЖ 4116,29

Общее количество работающих
в межсезонный период: 42

Расход электро-

в том числе рабочих 23

энергии МВт.ч 183,9

то же в максимальную смену 15

Пар т 100

Среднегодовое количество
работающих 36

в том числе рабочих 19

Выработка среднегодовая на
одного работающего, тыс.руб. 3,33

Коэффициент сменности 1,53

Но- мер	Наименование здания и сооружения	VIIB Общая сметная стоимость, тыс.руб.	СЗВВ Объем строительный, м ³	СЗОС Площадь застройки, м ²
1	Производственный корпус	187,39	6870,4	912,5
2	Стоянка тракторов 816-2-25.86	18,49	1798,8	438,7
3	Склад светлых нефтепродук- тов емк.20м ³ 704-1-173.85	5,42	-	124,9
4	Склад ГСМ емк.5 тонн 704-1-182.86	4,29	144,9	49,9
5	Очистные сооружения для сточных вод от мойки авто- мобилей 902-2-416.86	10,44	92,4	25,7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Все показатели приведены для температуры наружного воздуха - минус 30°С (основной вариант).

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом 0 - Пояснительная записка

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 26 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Гипроторф, 107078, Москва, Б-78, Кировский проезд, д.2/1.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Минтоппромом РСФСР приказ от 18.11.87 № 162 Срок действия 1992

В7КА ПОСТАВЩИК Киевский филиал ЦИТП, 252057, Киев, 57, ул.Эжена Потье, 12

Инв.№ 23093

Катал.л. № 061503