

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
ISO 11886—
2016

**Машины и оборудование строительные
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ
И ИЗВЛЕЧЕНИЯ СВАЙ**

Терминология и технические условия на поставку
(ISO 11886:2002, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2020

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «ИЦ «ЦНИП СДМ» (ООО «ИЦ «ЦНИП СДМ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 267 «Строительно-дорожные машины и оборудование»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 февраля 2016 г. № 85-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ISO 3166) 004—97	Код страны по МК (ISO 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргыстанстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстанстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 сентября 2016 г. № 1205-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 11886—2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 мая 2017 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 11886:2002, ISO 11886:2002/Cor.1:2006 «Машины и оборудование строительные. Оборудование для погружения и извлечения свай. Терминология и технические условия на поставку» с технической поправкой 1 («Building construction machinery and equipment — Pile driving and extracting equipment — Terminology and commercial specifications», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 195 «Строительные машины и оборудование» Международной организации по стандартизации (ISO) и утвержден Европейским комитетом по стандартизации CEN в качестве европейского стандарта без внесения изменений.

Сведения о соответствии ссылочных международных и европейских стандартов межгосударственным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

6 Настоящий стандарт может быть использован при ежегодной актуализации перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний), а также стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».

7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

8 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2020 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ISO, 2002 — Все права сохраняются
© Стандартинформ, оформление, 2016, 2020

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии



Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Технические условия на поставку	5
4.1 Общие технические характеристики оборудования для погружения и извлечения свай.	5
4.2 Основные характеристики оборудования для погружения/извлечения свай	7
Приложение А (справочное) Примеры оборудования для погружения или извлечения свай и его компонентов	10
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных и европейского стандартов межгосударственным стандартам.	25

Машины и оборудование строительные**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ СВАЙ****Терминология и технические условия на поставку**

Building construction machinery and equipment. Pile driving and extracting equipment.
Terminology and commercial specifications

Дата введения — 2017—05—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения для основных видов механического оборудования для погружения и извлечения свай, таких как сваебойное оборудование на строительной площадке, оборудование для извлечения свай, оборудование для установки свай под определенным углом, оборудование для раскачки и извлечения свай, оборудование для дробления голов свай и т. д.

В настоящем стандарте не рассматривается оборудование для немеханической установки свай, например оборудование для погружения и извлечения свай небольшого сечения с помощью жидкости.

Примечание — В приложении А показаны примеры оборудования для погружения и извлечения свай.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения).

ISO 11375:1998, Building construction machinery and equipment — Terms and definitions (Машины и оборудование строительные. Термины и определения)

ISO/TR 12603, Building construction machinery and equipment — Classification (Машины и оборудование строительные. Классификация)¹⁾

EN 996, Piling equipment — Safety requirements (Укладка оборудования. Требования техники безопасности)²⁾

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения по ISO 11375 и приведенные ниже:

3.1 оборудование для погружения и извлечения свай (piling equipment): Полный комплект машин и компонентов, разработанных для установки или извлечения свай или других вертикальных элементов.

3.2 базовая машина, ходовое устройство (base carrier, carrier machine): Самоходная машина (устройство), которая(ое) обеспечивает передвижение и рабочее положение сваепогружающего или сваевозвлекающего оборудования вместе со сваей.

¹⁾ Заменен на ISO/TR 12603:2010.

²⁾ Заменен на EN 16228-1 (2014-05); EN 16228-2 (2014-05); EN 16228-3 (2014-05); EN 16228-4 (2014-05); EN 16228-5 (2014-05); EN 16228-6 (2014-05); EN 16228-7 (2014-05).

Примечание — На ходовом устройстве могут быть размещены необходимый источник питания и элементы управления для сваепогружающего или сваевизвлекающего оборудования. Это может быть адаптированный грузоподъемный кран, землеройная машина и другие машины, специально сконструированные или адаптированные для этой цели. Могут быть гусеничные, колесные, рельсовые и плавучие ходовые устройства. Ходовое устройство включает необходимые крепления и разъемы для монтажа рабочего органа сваепогружающего или сваевизвлекающего оборудования.

3.3 базовая машина на гусеничном ходу (crawler-mounted carrier): Машина, передвижение которой осуществляется за счет гусеничного шасси.

См. рисунки А.1, А.2 и А.3.

3.4 базовая машина на колесном ходу (wheel-mounted carrier): Машина, передвижение которой осуществляется за счет колесного шасси.

См. рисунки А.4 и А.5.

3.5 базовая машина на рельсовом ходу (rail-mounted carrier): Машина, ходовая часть которой располагается на рельсах.

См. рисунок А.6.

3.6 плавучее ходовое устройство (floating carrier): Ходовое устройство, которое закреплено и может двигаться на плавучем средстве.

См. рисунок А.7.

3.7 погружатель, направляющая система (leader guiding system): Конструкция, на которой монтируется оборудование для погружения и/или извлечения свай.

Примечание — Погружатель или другая направляющая система включает оборудование по установке и извлечению свай, которое будет соответствующим образом направлять и выравнивать сваи. Данная конструкция обеспечивает полную свободу осевого перемещения оборудования по установке и извлечению свай. Кроме того, она может служить системой для изменения угла погружения свай. Погружатели или направляющие системы для обеспечения мобильности могут быть закреплены на ходовом устройстве различными способами. Могут быть определены различные конструкции погружателей и направляющих систем (например, жестко закрепленный на ходовом устройстве, установленный на мачте или стреле, подвесной, направляемая обойма или свободно закрепленный).

3.8 жестко закрепленный погружатель (direct-mounted leader): Конструкция, жестко закрепленная на ходовом устройстве с помощью крепежного элемента.

Примечание — Основная нагрузка от рабочего органа, свай и т. д. приходится на крепежный элемент (см. 3.13) у основания погружателя.

3.9 рабочий орган, установленный на мачте/стреле (boom-supported leader): Конструкция, зафиксированная на оголовке мачты/стрелы ходового устройства.

Примечание 1 — Рабочий орган может выступать над оголовком мачты/стрелы ходового устройства. Основная нагрузка от рабочего органа, свай и т. д. приходится на крепежный элемент погружателя, закрепленного на оголовке мачты/стрелы.

Примечание 2 — Дополнительно, если того требуют условия устойчивости, крепление погружателя и крепежного элемента может быть выполнено в другой точке.

3.10 подвесной погружатель (swinging leader): Конструкция, выведенная на оголовке мачты/стрелы ходового устройства.

3.11 направляемая обойма (guide cage): Конструкция, которая обеспечивает направление погружения или извлечения свай и позволяющая производить ограниченное осевое смещение во время операций по погружению/извлечению свай.

3.12 свободное соединение (ree-riding attachment): Устройство, фиксирующееся внутри конструкции погружателя или извлекателя свай.

Примечание — Устройство для свободного соединения включает в себя свайную муфту, стойки, прокладки и зажимное оборудование (см. 3.34).

3.13 крепежный элемент (leader attachment): Элемент, с помощью которого погружатель крепится к ходовому устройству.

Примечание — Могут быть использованы различные соединения (например, карданные валы, скользящие или телескопические элементы).

3.14 сваебойная установка (piling rig): Ходовое устройство с крепежным элементом погружателя, погружателем, но без сваепогружающего или сваевизвлекающего и другого оборудования.

3.15 оборудование для погружения и/или извлечения свай (*pile installation and extraction equipment*): Оборудование, разработанное для создания поступательного движения сваи относительно поверхности грунта.

Примечание 1 — Типы оборудования разделяются на сваепогружатели (движение сваи в грунт) и сваевзлекатели (движение сваи из грунта).

Примечание 2 — Машины для погружения и извлечения свай делятся на три основные группы: ударного, вибрационного и статического типов.

3.16 оборудование ударного типа (*impact equipment*): Оборудование, производящее ударную энергию за счет поднятия ударного органа и сбрасывания его на сваю с целью передачи энергии в относительно короткий период времени.

3.17 свайный молот (*impact hammer*): Оборудование, погружающее сваи в грунт и работающее согласно принципу действия ударного оборудования (см. 3.16).

Примечание — Ударная нагрузка может воздействовать на сваю напрямую или косвенно. В случае косвенного воздействия на сваю возможно использование дополнительных элементов между молотом и сваей в виде наковальни с любым типом наголовника сваи в сборе (см. 3.30 и 3.31). В зависимости от привода можно выделить следующие виды ударных молотов: паровоздушные, дизельные, с гидравлическим приводом и др.

3.18 молот механического типа (*winch-operated impact hammer*): Оборудование, в котором ударная нагрузка создается за счет подъема и сбрасывания определенного груза канатом, лебедкой или аналогичными устройствами.

См. рисунок А.8.

3.19 паровоздушный молот (*steam/air-operated impact hammer*): Оборудование, в котором ударная нагрузка создается за счет давления воздуха или пара.

См. рисунок А.9.

3.20 дизельный молот (*diesel-powered impact hammer*): Оборудование, в котором ударная нагрузка создается за счет расширения газов, образующихся при горении дизельного топлива.

См. рисунок А.10.

Примечание — Как правило, используется дизельное топливо, но также могут быть использованы керосин, метanol или другое топливо.

3.21 гидравлический молот (*hydraulically powered impact hammer*): Оборудование, в котором ударная нагрузка создается за счет гидравлического давления.

См. рисунок А.11.

3.22 сваевзлекатель ударного типа (*impact extractor*): Оборудование, извлекающее сваи из грунта и работающее на основе принципа ударного действия, использующего кинетическую энергию подъема для создания извлекающего усилия.

См. рисунок А.15.

Примечание — Ударная энергия сваевзлекателя возникает из-за увеличения кинетической энергии создаваемой нагрузки, приходящейся на оголовок сваи, с помощью захвата, закрепленного канатом или других механических средств. В зависимости от привода и способа работы сваевзлекатели разделяются на несколько типов: гидравлические, пневматические, паровоздушные, электрические и использующие энергию расширения газов, образующихся при горении топлива.

3.23 сваевзлекатель ударного типа/молот (*impact extractor/hammer*): Оборудование, которое сочетает в себе функции погружения и извлечения свай, работающее на основе принципа действия ударного оборудования.

Примечание — Как правило, молот/сваевзлекатель имеют гидравлическую или электрическую системы питания и управления.

3.24 вибропогружатель (*vibrator for piling equipment*): Оборудование, которое генерирует однородные колебания и используется для погружения или извлечения свай.

См. рисунки А.12 и А.14.

Примечание — В большинстве случаев колебания являются вертикальными. Вibration может создаваться с помощью дебалансов или другими средствами, над вибрационным органом должно быть установлено виброизоляционное устройство, защищающее несущую конструкцию от опасного воздействия вибрации. Устройство фиксации сваи при ее погружении или извлечении из грунта должно быть жестко закреплено в нижней части

по центру вибрационного привода с помощью одного или нескольких зажимов. Как правило, на оборудовании с кольцевым захватом зажимное устройство может быть расположено на внешней(их) стороне(ах) вибрационного привода. Вибрационный привод передает вибрацию на сваю, которая, в свою очередь, передает вибрацию на грунт вокруг нее, вследствие чего частицы грунта перемещаются по отношению друг к другу. Трение между сваей и почвой уменьшается, и свая либо под действием собственного веса и веса оборудования погружается, либо извлекается под нагрузкой, создаваемой ходовым устройством. Как правило, вибропогружатели имеют гидравлическую или электрическую системы питания и управления.

3.25 вибропогружатель электрического типа (electric vibrator for piling equipment): Оборудование с электрическим приводом, которое генерирует односторонние колебания для погружения или извлечения сваи.

См. рисунок А.12.

3.26 вибропогружатель гидравлического типа (hydraulic vibrator for piling equipment): Оборудование с гидравлическим приводом, которое генерирует односторонние колебания для погружения или извлечения сваи.

См. рисунки А.13 и А.14.

3.27 оборудование для погружения/извлечения свай статического типа (static pile pushing/pulling device): Оборудование, главным образом предназначенное для установки или извлечения свай с приложением постоянной нагрузки к свае.

См. рисунок А.16.

При меч ани е — Нагрузка, созданная при помощи гидравлических домкратов, которые крепятся на нескольких шпунтовых сваях, которые заранее были установлены в землю. Передвижное устройство, имеющее один или несколько домкратов, закрепленное на одной или нескольких шпунтовых сваях, при погружении или извлечении свай использующее силу давления или силу извлечения на шпунтовые сваи.

3.28 подъемная платформа, система подъема персонала (personal lift platform, personal lift system): Устройство в составе сваепогружающего или сваевозвлекающего оборудования, используемое как для обеспечения нормальной работы сваепогружающего или сваевозвлекающего оборудования, так и для технического обслуживания или ремонтных работ.

3.29 вспомогательные элементы (piling accessories): Вспомогательные устройства для погружения и извлечения свай (например, насадки для забивных труб, наголовники, плиты, наковальня, зажимные устройства, адаптеры, шумозащитные кожухи и ударо-/вибропоглощающие устройства, приводы/генераторы и системы подъема персонала).

3.30 насадка для забивных труб (свай) (drive cap): Элемент, расположенный между ударной частью и сваей.

При меч ани е — Насадка для забивных труб может направляться рабочим органом или устройством, вмонтированным непосредственно в конструкцию погружателя. Она может состоять непосредственно из насадки или плиты между ударной частью и наголовником или другими механическими элементами, которые влияют на распределение воздействия ударной нагрузки на трубу (сваю).

3.31 наголовник (hammer helmet): Элемент, накрывающий голову сваи, выполненный с углублением на его внутренней поверхности таким образом, чтобы образовать пространство для заполнения прокладочным материалом, предотвращающим разрушение головы сваи при ее погружении.

3.32 плита (plate): Элемент, расположенный ниже наголовника для создания большей площади нагрузки при воздействии ее на сваю.

3.33 адаптер (dolley follower): Элемент, расположенный между внутренней поверхностью насадки для забивных труб, наголовника плиты для более глубокого погружения свай или для погружения свай большего диаметра.

3.34 зажимное устройство (clamping device): Механизм,держивающий оголовок сваи, передающий извлекающее усилие от оборудования ударного действия или усилие от оборудования другого типа для погружения и/или извлечения свай.

При меч ани е — Зажимное устройство является отдельным агрегатом, как правило с гидравлическим или механическим приводом, но также может быть предусмотрено в составе конструкции сваепогружающего или сваевозвлекающего оборудования.

3.35 зажимные устройства вибропогружателей (clamping device for vibrators): Механизм, поддерживающий оголовок сваи, который передает вибрацию на сваю от вибропривода вибропогружателя.

3.36 устройство позиционирования свай (pile-handling device): Устройство для дистанционного размыкания замка подъема сваи, управления канатами позиционирования сваи и установки близлежащих свай на свайном поле.

3.37 направляющая сваи (pile guide): Устройство, смонтированное на погружателе или управляемое погружателем таким образом, чтобы обеспечить позиционирование и удержание сваи от отклонения вперед или назад.

3.38 шумоподавляющий кожух (acoustic shroud): Устройство/конструкция, предназначенное(ая) для закрытия части или всего сваепогружающего или сваеизвлекающего оборудования и свай для уменьшения уровня шума в процессе работы.

3.39 ударо/виброизоляционное устройство (shock/vibration-absorbing device): Устройство используется с вибропогружателем либо сваеизвлекателем ударного типа для предотвращения воздействия на несущие конструкции нагрузок, действующих на сваю.

Примечание — Ударо/виброизоляционные устройства, как правило, предусмотрены конструкцией установок сваепогружающего или сваеизвлекающего оборудования.

3.40 свая (pile): Промышленно изготовленный столб правильной формы, поставленный вертикально в грунт соответствующей плотности, служащий искусственным основанием для устройства фундамента.

Примечание 1 — Сваи изготавливают из древесины, бетона (ЖБИ или монолитные) или стали (труб или прокатных профилей).

Примечание 2 — Сваи могут иметь соединительные элементы для соединения между собой с целью создания свайной секции.

4 Технические условия на поставку

4.1 Общие технические характеристики оборудования для погружения и извлечения свай

4.1.1 Основные комплектующие

Требования к безопасности оборудования для погружения и извлечения свай по EN 996.

Классификация оборудования для погружения и извлечения свай по ISO/TR 12603.

Основные комплектующие определяются в соответствии с типом оборудования для погружения и извлечения свай. Примеры приведены на рисунках А.1—А.7.

4.1.2 Геометрические размеры

4.1.2.1 Габаритные размеры в рабочем положении (см. рисунки А.1—А.7)

Указанны следующие характеристики:

- общая высота H , мм;
- высота подъема сваи максимальной длины H_1 , мм;
- длина L , мм;
- ширина W , мм.

4.1.2.2 Габаритные размеры при транспортировке

Указанны следующие характеристики:

- высота H_t , мм;
- длина L_t , мм;
- ширина W_t , мм.

4.1.3 Максимальные углы наклона сваи

Указанны следующие характеристики:

- угол наклона вперед φ_1 , град;
- угол наклона назад φ_2 , град;
- угол наклона в сторону (влево или вправо) φ_3 , град.

4.1.4 Масса сваи

Указанны следующие характеристики:

- максимальная масса сваи, кг.

4.1.5 Масса оборудования для погружения и извлечения свай

Указанны следующие характеристики (относящиеся к сваепогружающему или сваеизвлекающему оборудованию в стандартной комплектации):

- эксплуатационная масса, кг;
- транспортная масса, кг;
- удельное давление на грунт, МПа.

4.1.6 Мощность двигателя(ей)

Указаны следующие характеристики:

- мощность двигателя или суммарная мощность установленных двигателей, кВт.

4.1.7 Базовое шасси. Ходовое устройство

4.1.7.1 Типы ходового устройства (см. рисунки А.1—А.7)

Указаны как:

- гусеничный кран;
- гусеничный экскаватор;
- базовое шасси на гусеничном ходу;
- базовое шасси на колесном ходу;
- ходовое устройство на рельсовом ходу;
- плавучее ходовое устройство.

4.1.7.2 Привод ходового устройства (базового шасси)

Указан двигатель внутреннего сгорания:

- с механическим,
- гидравлическим,
- пневматическим,
- электрическим,
- отбором мощности к механизмам передвижения.

4.1.7.3 Масса ходового устройства (базового шасси)

Указана масса ходового устройства (базового шасси), кг.

4.1.8 Оборудование для установки и извлечения свай

4.1.8.1 Типы молотов

Указывается тип молота:

- механического типа;
- паровоздушный;
- дизельный;
- с гидравлическим приводом.

4.1.8.2 Привод оборудования для погружения и извлечения свай

Указан тип привода:

- двигатель внутреннего сгорания с гидравлическим насосом, воздушным компрессором, электрическим генератором и т. д., объединенных в единое устройство;
- паровой котел или парогенератор;
- дизельный двигатель внутреннего сгорания, установленный непосредственно на молоте;
- стационарное питание или локальная сеть (например, производственные площадки) с передачей питания по рукавам высокого давления или электрическим кабелям.

4.1.8.3 Данные об источнике питания

Указаны следующие характеристики:

a) Двигатель внутреннего сгорания:

- марка и тип двигателя;
- мощность по (указать стандарт), кВт;
- тип охлаждения.

b) Паровой котел или парогенератор:

- паропроизводительность, кг/ч.

c) Необходимые технические характеристики в случае использования стационарного источника питания:

- мощность, кВт;
- расход воздуха, м³/мин.

4.1.8.4 Технические требования к лебедкам

Для любого типа лебедки (лебедка позиционирования сваи, лебедка молота или вспомогательная лебедка) указаны:

- максимальное натяжение каната, кН;
- максимальная скорость каната, м/мин.

4.2 Основные характеристики оборудования для погружения/извлечения свай

4.2.1 Молоты ударного действия для погружения свай

4.2.1.1 Механический молот (см. рисунок А.8)

Указанны следующие характеристики:

- масса, кг;
- длина H , мм;
- размеры поперечного сечения $B \times C$, мм × мм;
- расстояние от оси молота к поверхности погружателя ED , мм;
- центр тяжести G , мм.

(Измененная редакция, Сог.1:2006)

4.2.1.2 Паровоздушный молот (см. рисунок А.9)

Указанны следующие характеристики:

- масса штока, кг;
- рабочее давление, МПа;
- потребление пара, кг/ч;
- расход воздуха, м³/мин;
- частота ударов при максимальной энергии, мин⁻¹;
- энергия удара, кНм;
- масса молота, кг;
- длина молота H , мм;
- ширина молота W , мм;
- глубина захвата сваи зажимом/фиксирующими элементом L , м;
- раскрытие зажима B , мм;
- расстояние от оси молота до поверхности погружателя E , мм,
- центр тяжести G , мм;
- принцип действия: одиночного или двойного.

4.2.1.3 Молот с дизельным приводом (см. рисунок А.10)

Указанны следующие характеристики:

- масса штока, кг;
- ход штока, мм;
- энергия удара, кНм;
- частота ударов при максимальной производительности, мин⁻¹;
- расход топлива, л/ч;
- расход смазки, л/ч;
- масса молота, кг;
- длина молота H , мм;
- расстояние от оси молота до поверхности погружателя E , мм;
- центр тяжести G , мм.

4.2.1.4 Ударный молот с гидравлическим приводом (см. рисунок А.11)

Указанны следующие характеристики:

- масса штока, кг;
- энергия удара, кНм;
- частота ударов при максимальной производительности, мин⁻¹;
- масса молота, кг;
- параметры гидропривода;
- потребляемая мощность, кВт;
- расход, л/мин;
- максимальное давление, МПа;
- длина молота H , мм;
- поперечное сечение $B \times C$, мм × мм;
- расстояние от оси молота до поверхности погружателя E , мм;
- центр тяжести G , мм;
- принцип действия: одиночного или двойного.

4.2.2 Вибропогружатель для сваепогружающего или сваеизвлекающего оборудования

4.2.2.1 Вибропогружатель с электрическим приводом (см. рисунок А.12)

Указанны следующие характеристики:

- максимальная центробежная сила, кН;

- момент силы эксцентриков, Нм;
- частота вибрации, Гц;
- максимальная амплитуда колебаний, мм;
- максимальное извлекающее усилие, кН;
- максимальное усилие зажима, кН;
- количество электродвигателей вибропривода;
- общая мощность, кВт;
- частота вращения, мин⁻¹;
- напряжение переменного тока, В;
- сила электрического тока, А;
- минимальная мощность источника питания, кВА;
- общая масса, кг;
- масса дебаланса вибропривода, кг;
- грузоподъемность управляющего устройства (крана), кН;
- габаритные размеры:
 - общая высота с амортизатором H , мм,
 - высота без амортизатора H_1 , мм,
 - длина вибропогружателя A , мм,
 - ширина вибропогружателя B , мм,
 - ширина зажимных щек C , мм,
 - раскрытие зажима D , мм,
 - расстояние от оси вибропогружателя до поверхности погружателя E , мм,
 - расстояние от вибропогружателя до центра свай, мм.

(Измененная редакция, Cor.1:2006)

4.2.2.2 Вибропогружатель с гидравлическим приводом (см. рисунок А.13)

Указанны следующие характеристики:

- центробежная сила, кН;
- момент силы эксцентриков, Нм;
- максимальная амплитуда колебаний, мм;
- частота вибрации, Гц;
- расход гидравлической жидкости, л/мин;
- максимальное давление, МПа;
- мощность вибропривода, кВт;
- максимальное усилие зажима, кН;
- максимальное усилие извлечения, кН;
- грузоподъемность управляющего устройства (крана), кН;
- масса дебаланса вибропривода, кг;
- общая масса вибропогружателя, кг;
- габаритные размеры:
 - общая высота с амортизатором H , мм,
 - общая высота без амортизатора H_1 , мм,
 - длина вибратора A , мм,
 - ширина вибратора B , мм,
 - ширина зажимных щек C , мм,
 - раскрытие зажима D , мм,
 - расстояние от вибропогружателя до центра свай, мм.

(Измененная редакция, Cor.1:2006)

4.2.2.3 Электрические или гидравлические вибраторы с устройством для погружения забивных труб (см. рисунок А.14)

Указанны следующие характеристики:

- центробежная сила, кН;
- момент силы эксцентриков, Нм;
- максимальная амплитуда колебаний, мм;
- частота вибрации, Гц;
- расход гидравлической жидкости, л/мин;
- максимальное давление, МПа;

- мощность вибропривода, кВт;
- максимальное усилие зажима, кН;
- максимальное усилие извлечения, кН;
- масса дебаланса вибропривода, кг;
- общая масса, кг;
- грузоподъемность управляющего устройства (крана), кН;
- габаритные размеры:
 - общая высота с виброизолятором H , мм,
 - высота без виброизолятора H_1 , мм,
 - длина вибропогружателя A , мм,
 - ширина вибропогружателя B , мм,
 - максимальный диаметр забивной трубы C , мм.

4.2.2.4 Сваевзлекатель с пневматическим приводом (см. рисунок А.15)

Указана следующие характеристики:

- масса поршня, кг;
- частота ударов, мин^{-1} ;
- расход воздуха, $\text{м}^3/\text{мин}$;
- рабочее давление, МПа;
- энергия извлечения, кНм;
- масса сваевзлекателя, кг,
- размеры:
 - общая высота с амортизатором H , мм,
 - высота извлекающего устройства без амортизатора H_1 , мм,
 - раскрытие зажима D , мм.

4.2.3 Оборудование для погружения или извлечения свай статического действия

Установка или извлечение продольных шпунтовых свай (см. рисунок А.16)


Должны быть указаны следующие характеристики:

- усилие при установке, кН;
- ход цилиндра, мм;
- усилие извлечения, кН;
- скорость установки, м/мин;
- скорость извлечения, м/мин;
- максимально возможное отклонение основной рамы, град:
 - вперед, φ_1 ,
 - назад, φ_2 ;
- рабочее давление, МПа;
- общая масса, кг;
- габаритные размеры:
 - общая высота H , мм,
 - общая длина A , мм.

(Измененная редакция, Сог.1:2006)

Приложение А
(справочное)

Примеры оборудования для погружения или извлечения свай и его компонентов

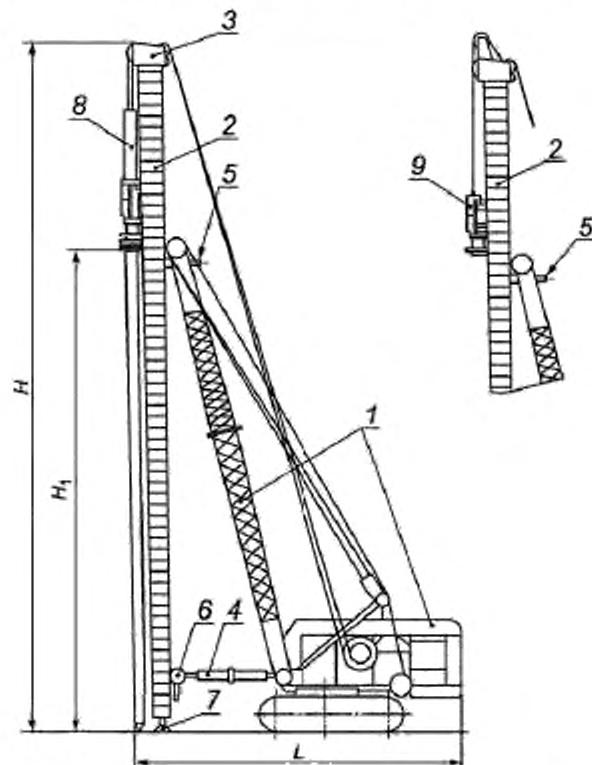


а) Ударный молот с дизельным приводом

б) Ударный молот с лебедкой


1 — гусеничный кран; 2 — погружатель, закрепленный на стреле крана; 3 — оголовок мачты погружателя; 4 — нижнее жесткое крепление погружателя; 5 — верхнее шарнирное крепление погружателя; 6 — крепежный элемент с возможностью сдвига погружателя в горизонтальной плоскости; 7 — упор погружателя; 8 — дизельный молот; 9 — механический молот

Рисунок А.1 — Оборудование для погружения или извлечения свай, монтируемое на гусеничный кран

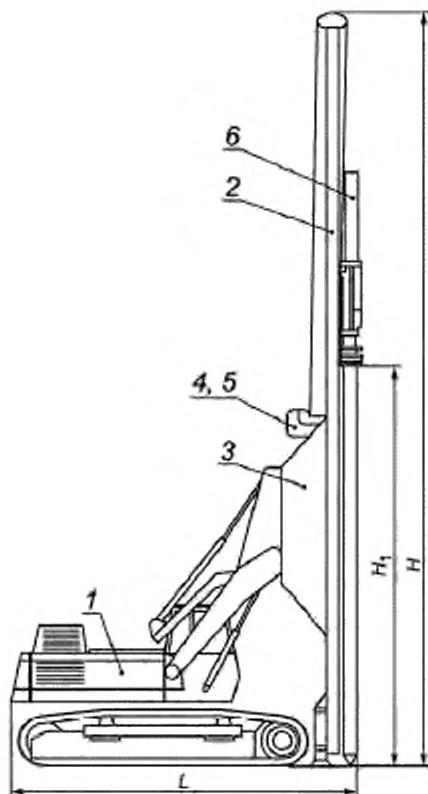

1 — гусеничный экскаватор; 2 — вертикально установленный погружатель; 3 — рабочее оборудование,
4 — лебедка управления свай; 5 — лебедка молота; 6 — дизельный молот

Рисунок А.2 — Сваепогружающее или сваеизвлекающее оборудование, монтируемое на гусеничный экскаватор с дизельным молотом

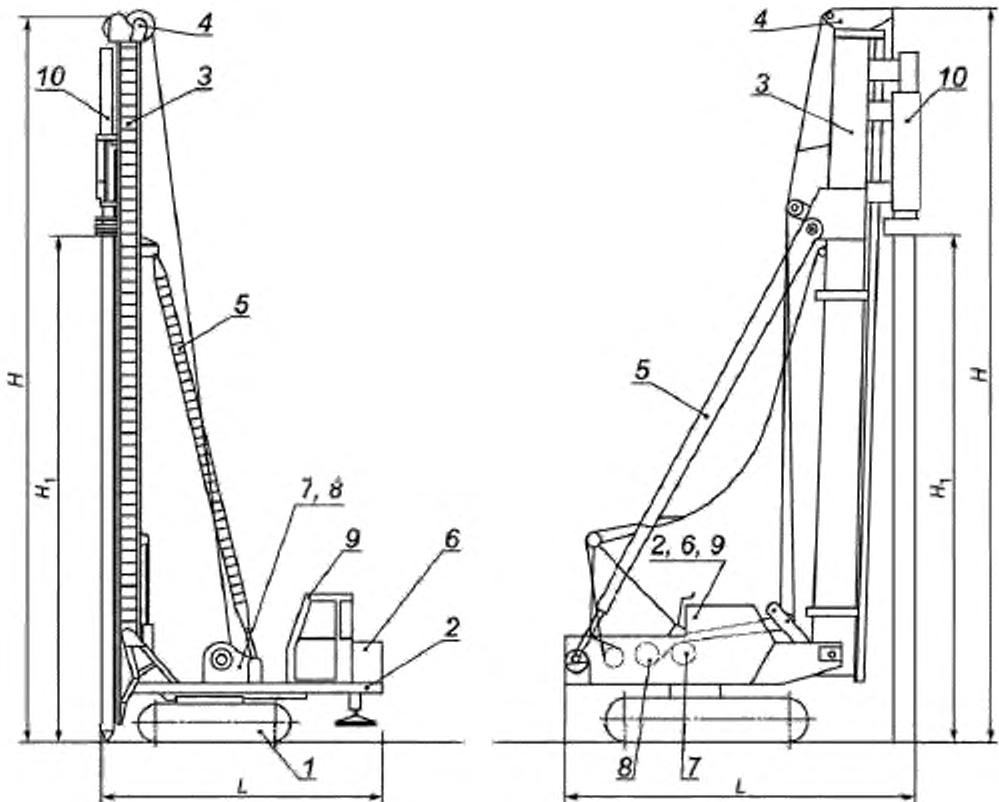


а) Позиционирование свай с помощью гидроцилиндра

б) Позиционирование свай с помощью лебедки


1 — гусеничное ходовое устройство; 2 — надстройка ходового устройства; 3 — погружатель, непосредственно установленный на ходовое устройство; 4 — аголовок мачты; 5 — раскос; 6 — привод; 7 — лебедка управления свай; 8 — лебедка управления молотом; 9 — кабина оператора; 10 — сваепогружающее оборудование

Рисунок А.3 — Варианты конструкции сваепогружающего или сваевывлекающего оборудования на гусеничном ходу

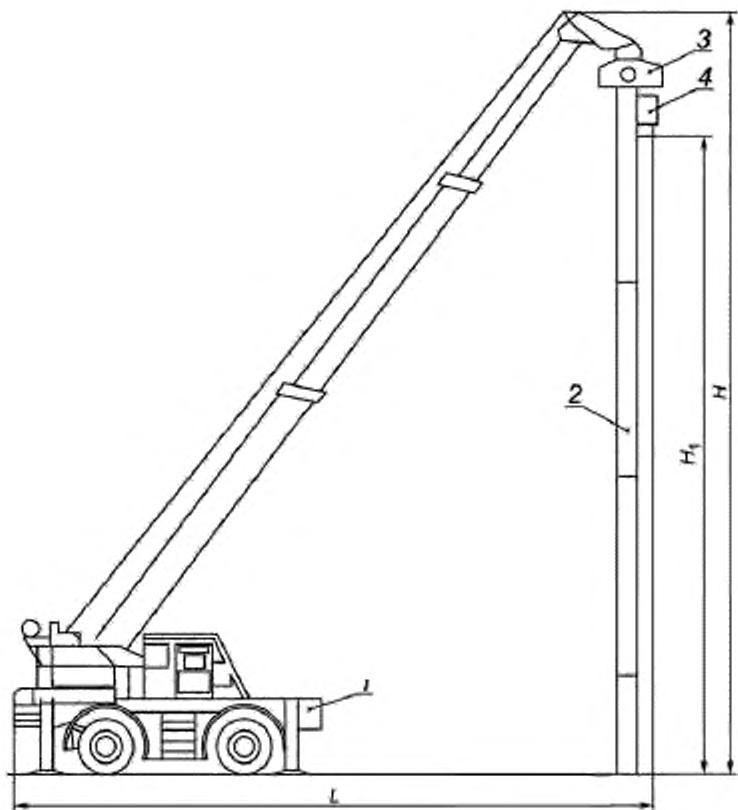


1 — базовая машина на колесном ходу; 2 — подвесной погружатель; 3 — верхнее шарнирное соединение погружателя;
4 — оборудование для погружения свай

Рисунок А.4 — Сваепогружающее или сваевизвлекающее оборудование на колесном ходу

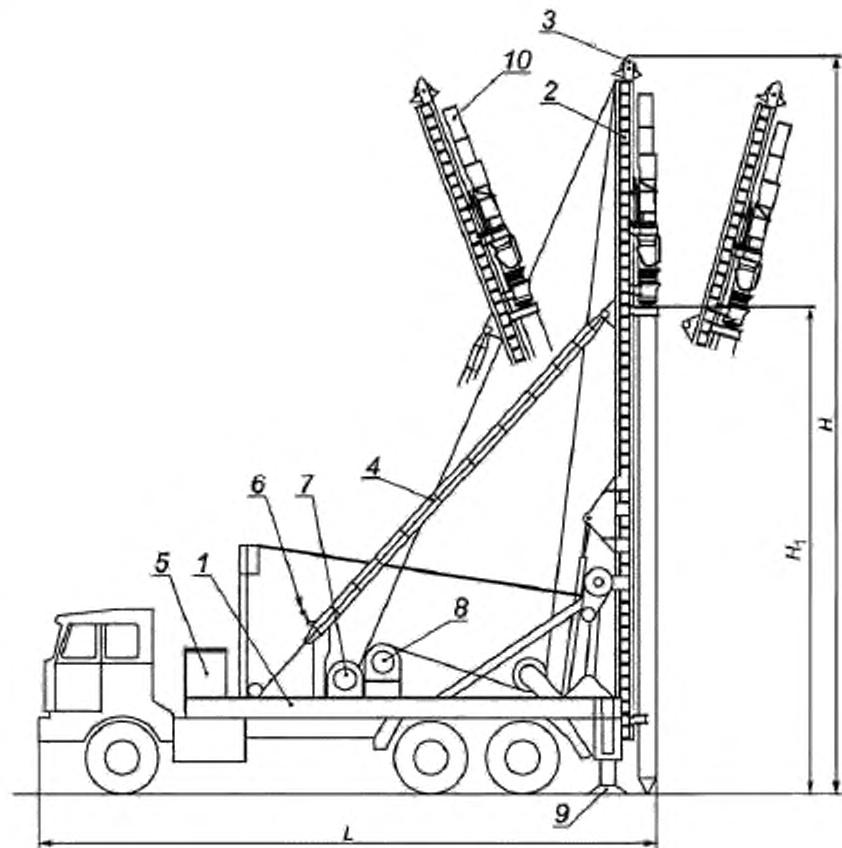


1 — базовая машина на колесном ходу; 2 — погружатель, установленный непосредственно на базовую машину; 3 — оголовок мачты погружателя; 4 — раскос; 5 — привод; 6 — система управления углом наклона мачты; 7 — лебедка управления сваей; 8 — лебедка управления сваебойным молотом; 9 — автрыгеры; 10 — оборудование для погружения свай

Рисунок А.5 — Сваепогружающее или сваеизвлекающее оборудование на колесном ходу с механическим молотом

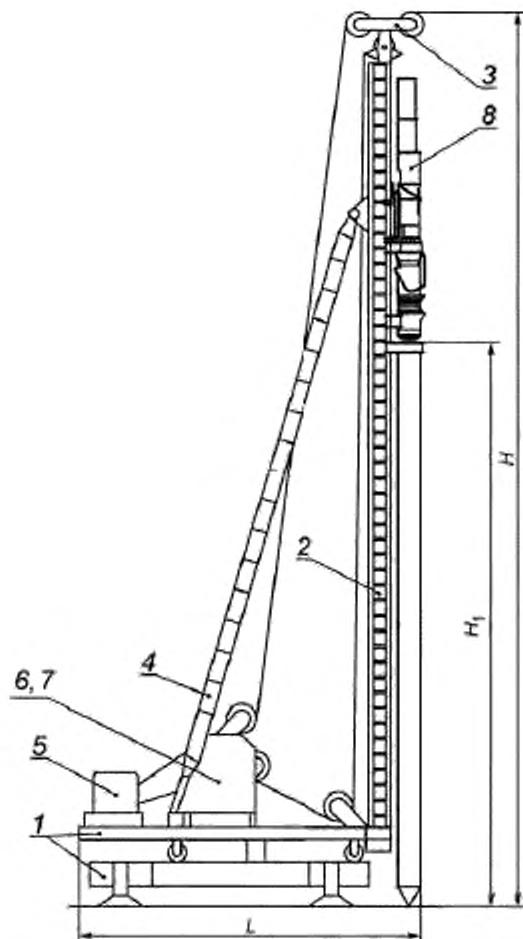


1 — рельсовое ходовое устройство; 2 — погружатель, установленный непосредственно на ходовое устройство; 3 — оголовок мачты стрелы погружателя; 4 — раскос; 5 — привод; 6 — лебедка управления сваей; 7 — лебедка управления сваебойным молотом, 8 — оборудование для погружения свай

Рисунок А.6 — Сваепогружающее или сваезабирающее оборудование на рельсовом ходу с механическим молотом

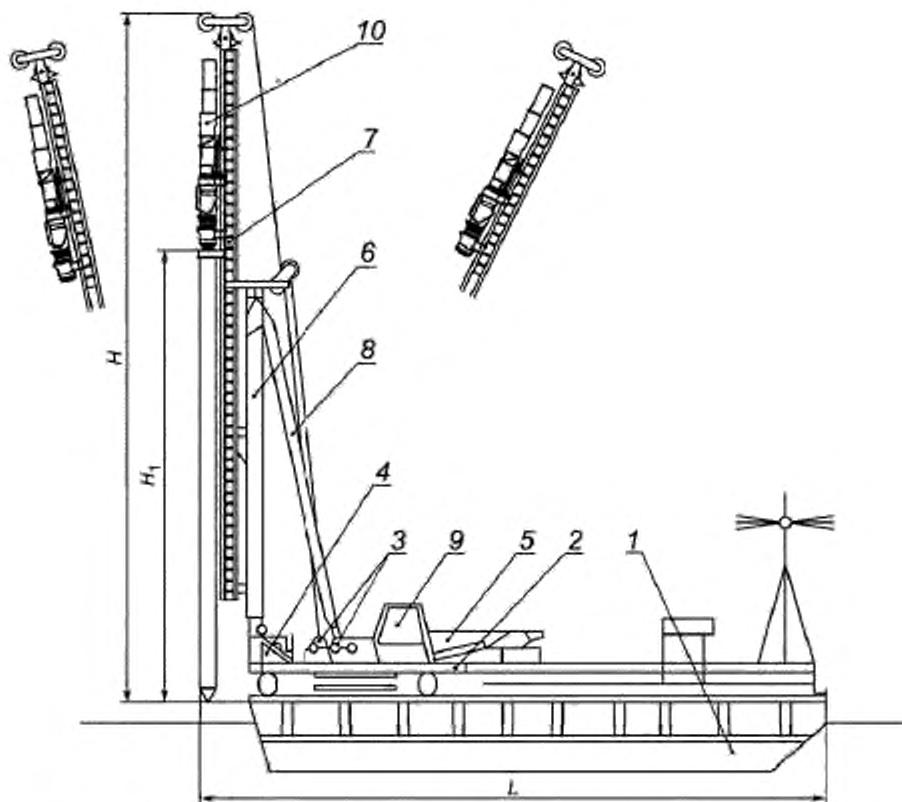


1 — плавающее средство; 2 — поворотная платформа; 3 — главная лебедка; 4 — вспомогательная лебедка; 5 — силовая установка; 6 — мачта; 7 — вибропогружатель; 8 — раскос; 9 — кабина оператора; 10 — оборудование для погружения свай

Рисунок А.7 — Сваепогружающее или сваеизвлекающее оборудование на плавучем ходу с дизельным молотом

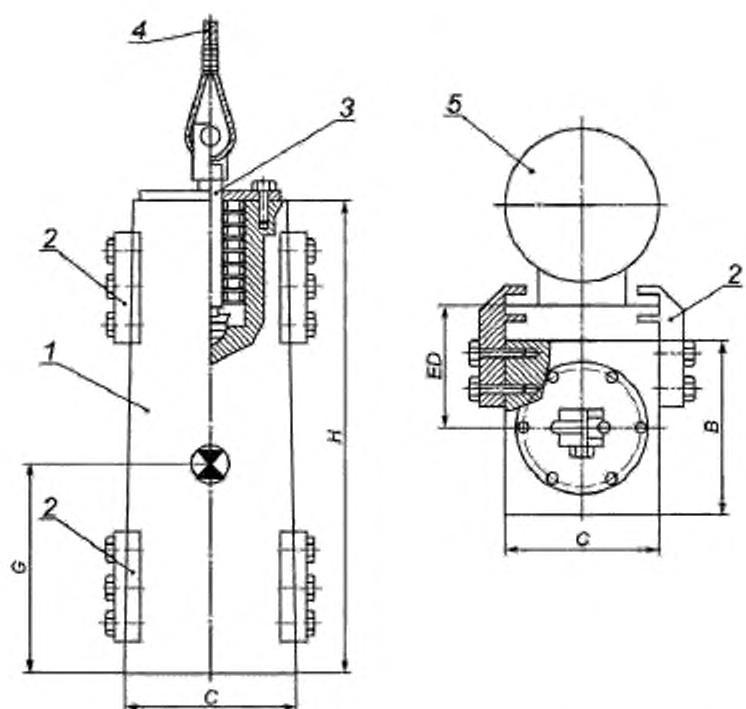


1 — боек; 2 — направляющая молота; 3 — демпфер; 4 — подъемный канат, 5 — рабочий орган сваебойного оборудования

Рисунок А.8 — Механический молот с лебедкой

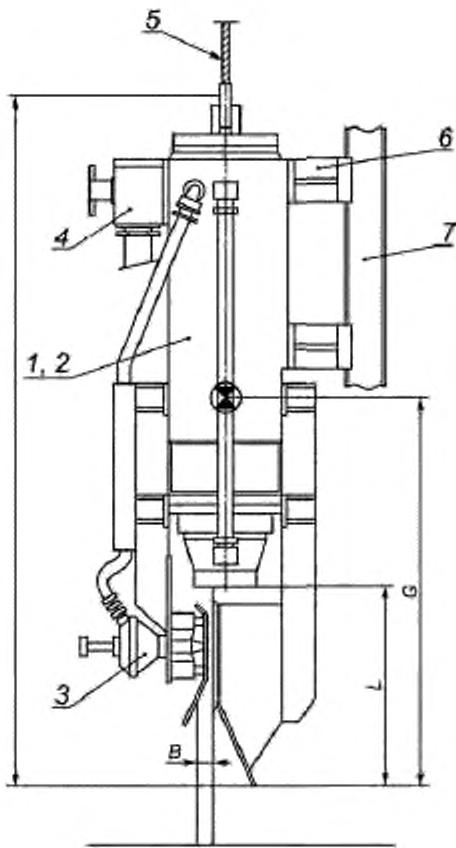


1 — ударная часть молота; 2 — боек; 3 — зажимное устройство; 4 — управляющий клапан; 5 — подъемный канат;
6 — направляющая молота; 7 — погружатель

Рисунок А.9 — Паровоздушный молот

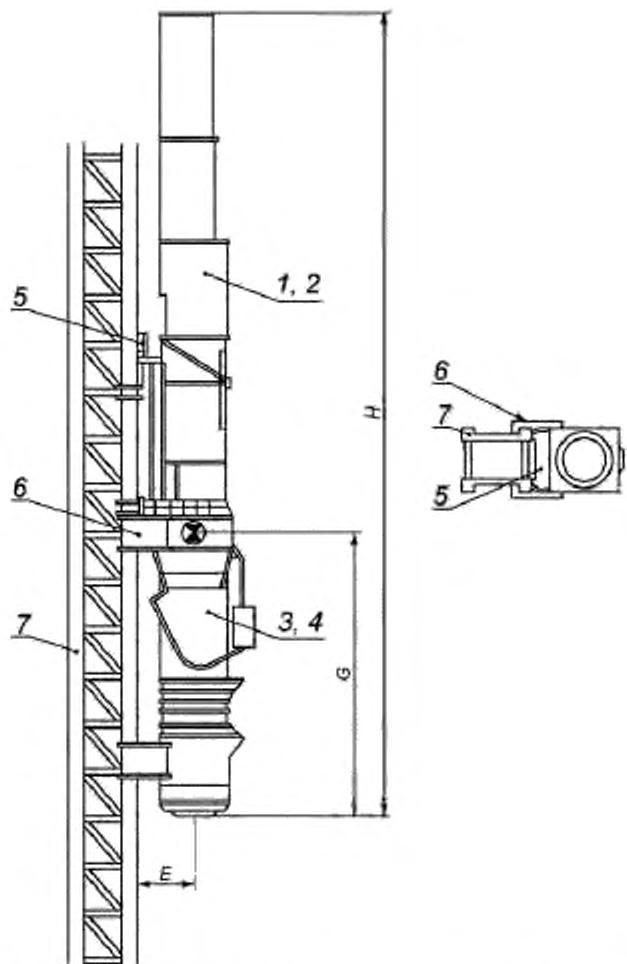


1 — ударная часть молота; 2 — боец; 3 — топливный насос; 4 — насос для подачи смазки; 5 — подъемное устройство молота; 6 — направляющая молота; 7 — погружатель

Рисунок А.10 — Сваепогружающее или сваевытаскивающее оборудование с дизельным молотом

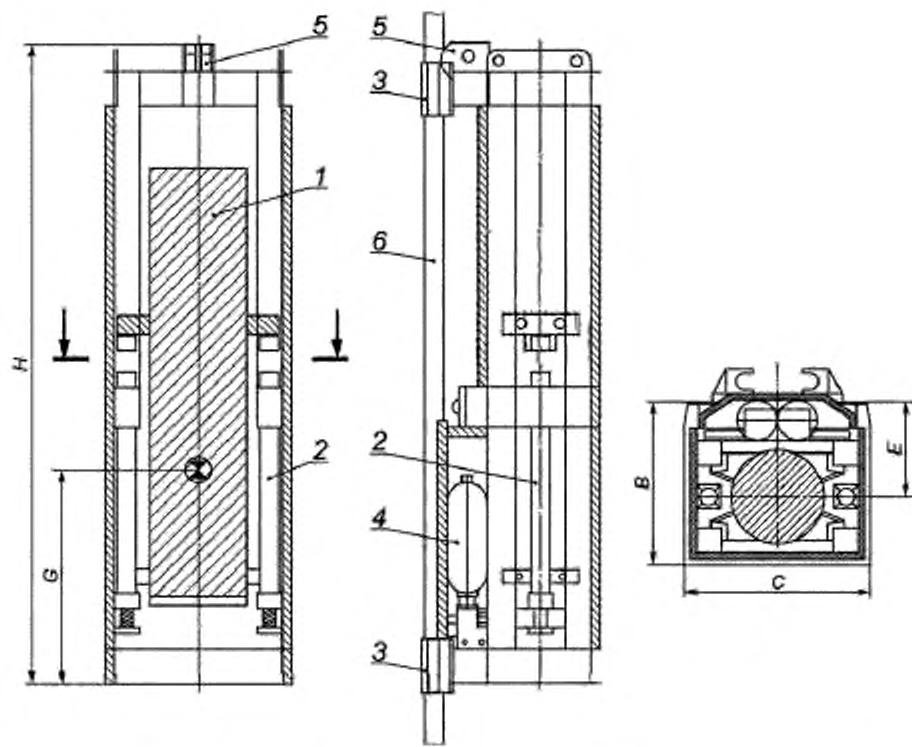


1 — ударная часть молота; 2 — гидравлический цилиндр подъема молота; 3 — направляющая молота; 4 — гидроаккумуляторы;
5 — подъемное приспособление молота; 6 — погружатель

Рисунок А.11 — Сваепогружающее или сваевизвлекающее оборудование с гидравлическим молотом

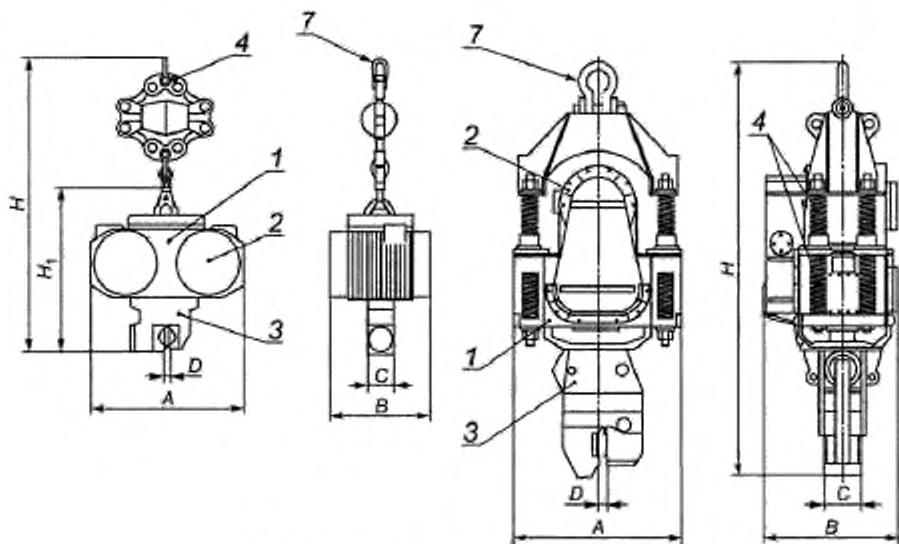


а) Вибропогружатели для грузоподъемных кранов

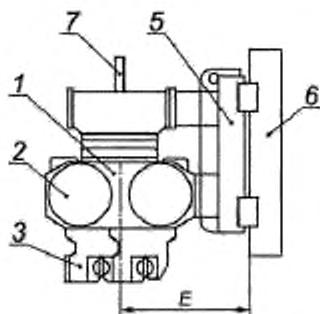


б) Вибропогружатель для установки на свайном оборудовании

1 — вибропривод; 2 — электродвигатель; 3 — зажимное устройство, 4 — амортизатор; 5 — направляющая вибратора,
6 — погружатель; 7 — подъемное устройство вибратора

Рисунок А.12 — Вибропогружатели с электрическим приводом

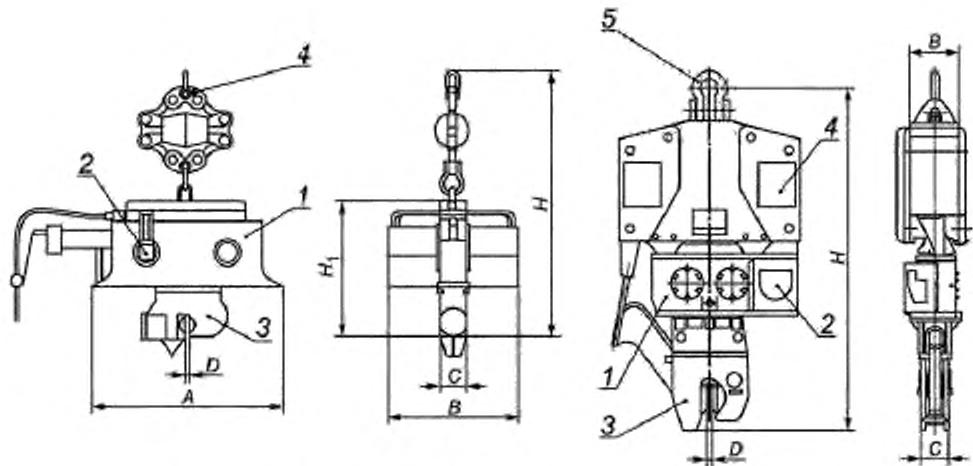


а) Подвесные вибропогружатели для установки на грузоподъемные краны

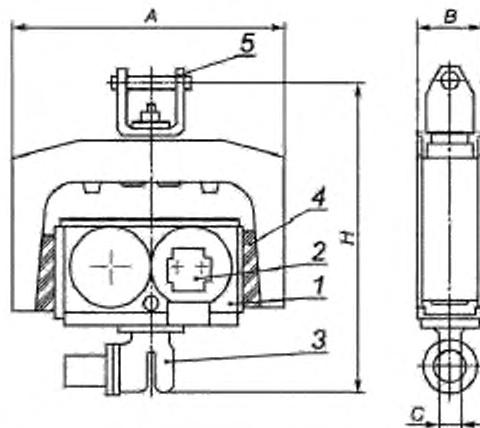

б) Вибропогружатель для установки на свайном оборудовании


1 — вибропривод; 2 — гидромоторы; 3 — зажимное устройство; 4 — амортизатор; 5 — подъемное устройство вибратора

Рисунок А.13 — Вибропогружатели с гидравлическим приводом

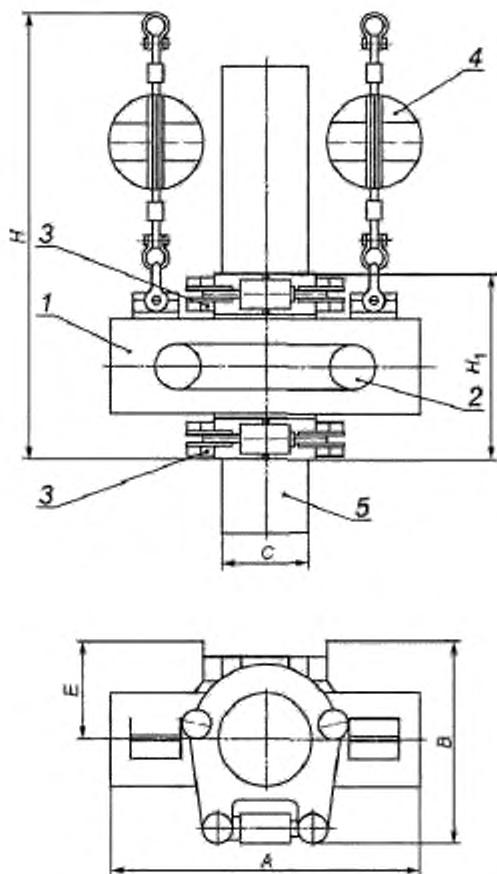


1 — вибропривод; 2 — гидромоторы; 3 — гидравлические зажимы; 4 — амортизатор; 5 — забивная труба

Рисунок А.14 — Вибропогружатели с гидравлическим приводом для погружения забивных труб

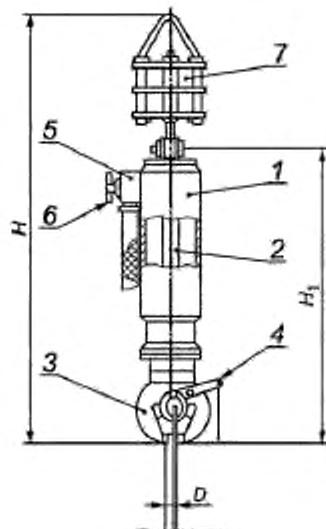

1 — корпус сваезвлекателя; 2 — боек; 3 — захватное устройство; 4 — устройство, освобождающее зажим; 5 — контролирующий клапан; 6 — ручка управления контролирующим клапаном; 7 — амортизатор

Рисунок А.15 — Оборудование для извлечения свай с пневматическим приводом ударного действия

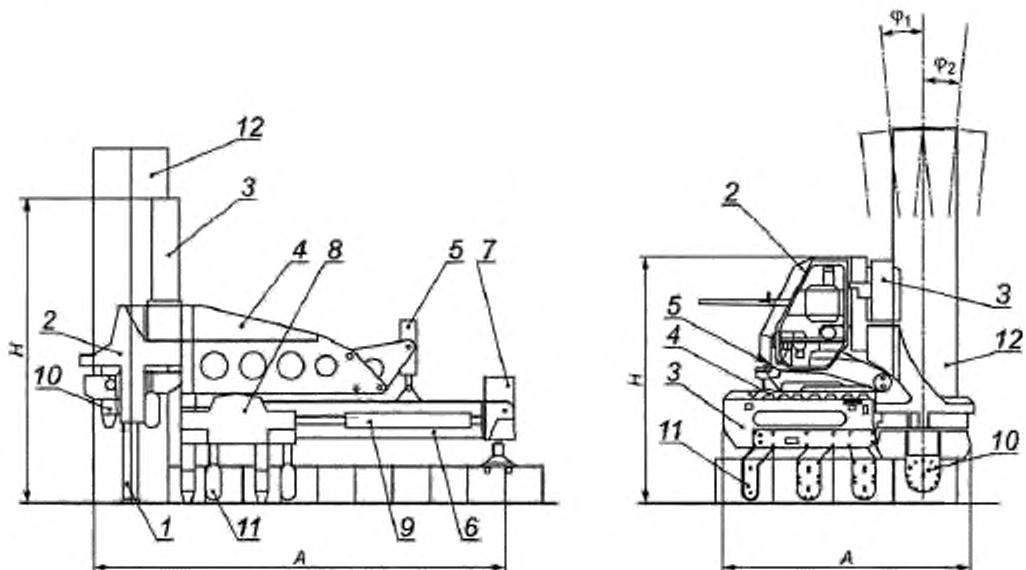

1 — передний упор; 2 — основная рама; 3 — извлекающий/погружающий гидравлический цилиндр; 4 — стрела установки погружателя; 5 — гидравлический цилиндр позиционирования погружателя; 6 — привод системы передвижения и установки на шпунтовых сваях; 7 — поддерживающий гидроцилиндр при передвижении и установке на шпунтовых сваях; 8 — механизм захвата для установки на шпунтовых сваях; 9 — гидроцилиндр передвижения устройства захвата для установки на шпунтовых сваях; 10 — погружающие или извлекающие захвата; 11 — захват для установки на шпунтовых сваях; 12 — шпунтовая свая

Рисунок А.16 — Варианты конструкции оборудования для погружения/извлечения свай статического типа

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных и европейского стандартов
межгосударственным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного, европейского стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
ISO 11375:1998	—	*
ISO/TR 12603	—	*
EN 996	—	*

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.

Ключевые слова: оборудование для погружения и извлечения свай, копер, сваебойное оборудование, вибропогружатель, сваебойный молот

Редактор переиздания *Д.А. Кожемяк*
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Р. Араян*
Компьютерная верстка *Ю.В. Половой*

Сдано в набор 15.05.2020. Подписано в печать 19.08.2020. Формат 60 × 84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 3,37

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisidat.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru